



Ilmanjäähdyttimet suuriin tiloihin



GREE U-Match sarjan kattoon asennettavat sivulta puhaltavat mallit viilentävät tehokkaasti ja miellyttävästi niin toimistotilat, ravintolat, kokoustilat kuin muut vastaavat suuret tilat.

Laitteiston sisäyksikkö asennetaan kattoon, josta se puhalttaa viilennetyn ilman yhdeltä sivulta pystyen näin viilentämään suurenkin tilan. Laitteen ohjaus tapahtuu langattomasti kaukosäätimellä.

GREEN sivulta puhaltavia kattoasennusmalleja on saatavilla kahteen teholuokkaan, jäähdytys 7,0 kW ja 11,5 kW (lämmitys 8,0 kW ja 13,5 kW).

GREEN kehittynyt invertteriteknikka mahdollistaa hyvän energiatehokkuuden. 70-A malli nyt ympäristöystävällisellä R32 kylmäaineella.



Sivulta puhaltava sisäyksikkö 70-A



70-A ulkoyksikkö



110-A ulkoyksikkö



GREE Electric Appliances Inc:n maahantuojana Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab. Scanvarm Oy Ab kuuluu Scanoffice Groupiin, Pohjoismaiden suurimpaan lämpöpumppujen maahantuonti- ja valmistuttaja yritysryhmään. Suomalainen Scanoffice Group on toiminut vuodesta 1984 ja sen liikevaihto ylittää 30 miljoonaa euroa. Scanoffice Groupiin kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB.


Yritysryhmän logistiikkakeskuksessa Espoon Juvanmalmilla varastoimme keskimäärin noin 5 000 laitteistoa taataksemme nopeat toimitukset jälleenmyyjäverkostollemme.

Kuva: Scanoffice Group:n vuonna 2017 valmistuneesta logistiikkakeskuksesta Espoossa.

Tekniset tiedot

Malli			Sivulta puhaltava R32 70-A	Sivulta puhaltava I10-A
Sisäyksikkö			GUD71ZD/A-T	GTH42K3FI
Ulkoyksikkö			GUD71W/NhA-T	GUHD42NM3FO
Lämmitystoiminto	Lämmitysteho (nimellisteho)	kW	2,2–9,0 (8,0)	3,6 – 15,5(13,5)
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	-20 ∞ +24	-20 ∞ +24
	SCOP, lämpökerroin	kW / kW	3,9	4,0
	Energiatohokkuusluokka	A–E	A	ei ilmoitettu
Jäähdytystoiminto	Jäähdytysteho (nimellisteho)	kW	2,4–8,0 (7,0)	3,6 – 12,5(11,5)
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	-15 ∞ +48	-5 ∞ +43
	SEER, energiatohokkuuskerroin	kW / kW	7,2	5,6
	Energiatohokkuusluokka	A–E	A++	ei ilmoitettu
Sisäyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	235x1200x665	245x1420x700
	Paino	kg	31	50
	Äänenpaine (min-max)	dB (A)	38–44	40–56
	Ilmavirta	m3/h	940-1300	1900
	IP-luokitus	Moisture class	IP20	IP20
Ulkoyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	698x892x300	1349x958x412
	Paino	kg	53	108
	Äänenpaine maksimi (1 m päästä)	dB(A)	52	61
	IP-luokitus	Moisture class	IP24	IP24
	Sulakekoko	A	20	3x10
Asennustiedot	Nesteputken halkaisija	mm (tuumaa)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
	Kaasuputken halkaisija	mm (tuumaa)	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")
	Maksimi putkipituus	m	50	50
	Maksimi korkeusero	m	25	30
	Lisätäyttö 7 m jälkeen	g/m	40	60
	Jännite, vaihe/taajuus	V,Vaihe/Hz	230, 1/50	380-415, 3/50
Kylmäaine R32/R410 (GWP 675/2088)		tyyppi	R32 (1,6kg)	R410 (3,7kg)

Jälleenmyyjä

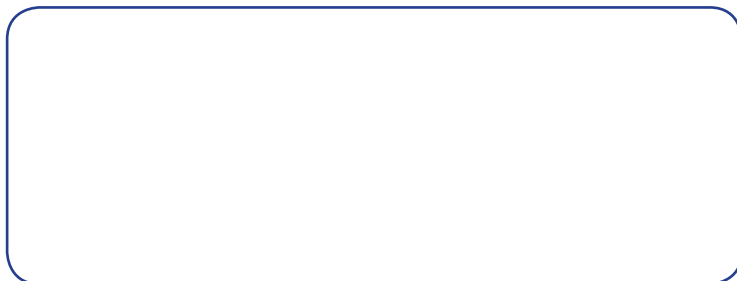

SCANVARM

Juvanmalmintie 11
02970 Espoo
Puh. (09) 290 2240
info@scanvarm.fi
www.scanvarm.fi

SoG
SCANOFFICE GROUP

CE
Oikeus muutoksiin pidätetään.