


# INNOVA BALANCE R32 ILMALÄMPÖPUMPPU

- toiminnallisuuden ja hinnan tasapaino

JÄÄHDYTYKSEN  
KAUPANPÄÄLLE

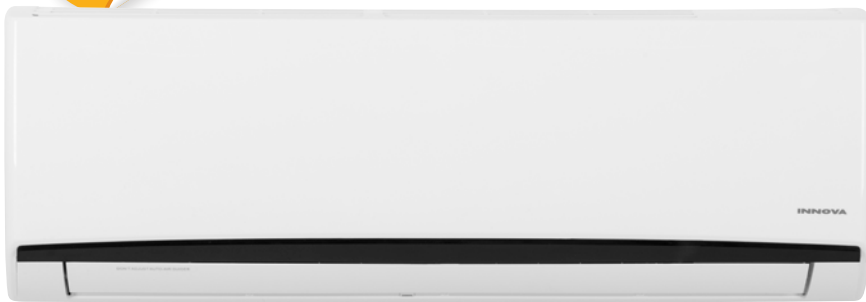

SCOP  
4,0



*Ilma on ilmaista*

**INNOVA**

## Innova lämpöpumput

- Ahlsell konserni (perustettu vuonna 1877) kehittää yhteistyössä maailman johtavien valmistajien kanssa Innova ilmalämpöpumput. Visiomme on kattava lämpöpumppuvalikoima, joka täyttää kaikki vaatimukset. Luotettava tuote, joka vähentää huomattavasti lämmityskustannuksia ja joka on kannattava investointi ajan myötä
- Innova tuotesarja on valmistettu erityisesti pohjoismaiselle ilmastollemme, siinä on kaikki edistyselliset ominaisuudet ympärivuotiseen varmaan toimintaan.

## Tehokas lämmitys

- Lämmintä ja mukavaa sisällä, vaikka ulkona on kylmä.
- Tarjoaa paremman sisäilman ja huomattavan säästön lämmityskuluissa.

## Voimakas ilmavirta

- Antaa nopeasti lämmintä ja jäähdyttää tarvittaessa huoneiston.
- Haluttu lämpötila saavutetaan mahdollisimman nopeasti.

## Inverter teknologia

- Inverterijärjestelmä antaa lämpöpumpulle tasaisemman ja siten tehokkaamman toiminnan.
- Tarjoaa suuret säästöt, jotka vähentävät tehokkaasti energiakustannuksia.

## Sisäänrakennettu Wifi-ohjaus

- Voit säätää laitetta mistä tahansa, riippumatta missä olet.
- Mahdollistaa entistä alhaisemmat lämmityskustannukset.

## Kauko-ohjaus

- Valaistu kaukosäädin helpottaa käsittelyä.
- Lämpötila-anturi kaukosäätimessä - mittaa aina tarkasti ja oikean lämpötilan.

[WWW.PARHAATLAMPÖPUMPUT.FI](http://WWW.PARHAATLAMPÖPUMPUT.FI)

*Ilma on ilmaista*

# INNOVA



Sisäyksikkö		IGZL09NI-1	IGZL12NI-1	IGZL18NI-1	IGZL24NI-1
Lämmitysteho (min- nim- max)	kW	0,5 - 2,8 - 4,2	0,8 - 3,7 - 4,5	1,1 - 5,3 - 6,8	1,8 - 7,4 - 10,6
Jäähdytysteho (min- nim- max)	kW	0,5 - 2,7 - 3,5	0,7 - 3,5 - 4,0	1,3 - 5,2 - 6,6	1,9 - 7,0 - 8,8
SCOP keskiarvokertoimella		4,0	4,0	4,0	4,0
Energialuokka (lämmitys)		A+	A+	A+	A+
SEER keskiarvokertoimella		6,8	7,0	7,0	6,5
Energialuokka (jäähdytys)		A++	A++	A++	A++
Äänen painetaso (min-max)	dB(A)	24-41	26-42	31-45	35-47
Ilmamäärä (min-max)	m <sup>3</sup> /h	290-560	390-680	470-800	750-1250
Mitat (KxLxS)	mm	275x790x200	289x845x209	300x970x224	325x1078x246
Paino	kg	9	10,5	13,5	16,5
Minimi etäisyys katosta	mm	50	50	50	50

Ulkoyksikkö		IGZL09NO-1	IGZL12NO-1	IGZL18NO-1	IGZL24NO-1
Mitat (KxLxS)	mm	540x776x320	596x848x320	700x965x396	700x965x396
Paino	kg	27,5	31	45	53,5
Liitännät (laippa)	tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Äänen painetaso	dB(A)	50	52	57	57
Max putkipituus	m	15	20	25	20
Max putkiston korkeusero	m	10	10	10	10
Esitäyttö m		5	5	5	5
Lisätäyttö		16	16	16	50
Sulakekoko (1-vaihe)	A	10	10	13	20
Käyttöalue (lämmitys/jäähdytys)	°C	-22~-24/-15~43	-22~-24/-15~43	-22~-24/-15~43	-22~-24/-15~43
Tuotekoodi		7687063	7687064	7687065	7687066

<sup>(1)</sup> Nimellisteho (jäähdytys 35°C/27°C, lämmitys 7°C/20°C)

Markkinoija: Ahlsell Oy  
www.parhaatlämpöpumput.fi

[WWW.PARHAATLÄMPÖPUMPUT.FI](http://WWW.PARHAATLÄMPÖPUMPUT.FI)